

**WARNING** Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions can result in death, bodily injury, and/or property damage.

**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Turn off engine and wait at least 2 minutes before refueling. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

**WARNING** High pressure water spray can cut through skin. Never spray people or animals, as injury can result. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger, to release high pressure, every time you stop engine.


**WARNING** Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea, fainting or death.

**WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) can result in bodily injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Kickback will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. High pressure can cause spray gun to kickback. Hold spray gun with both hands during use.

**WARNING** Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

### Items Included:

Operator's Manual and Standard Siphon Hose (not shown)

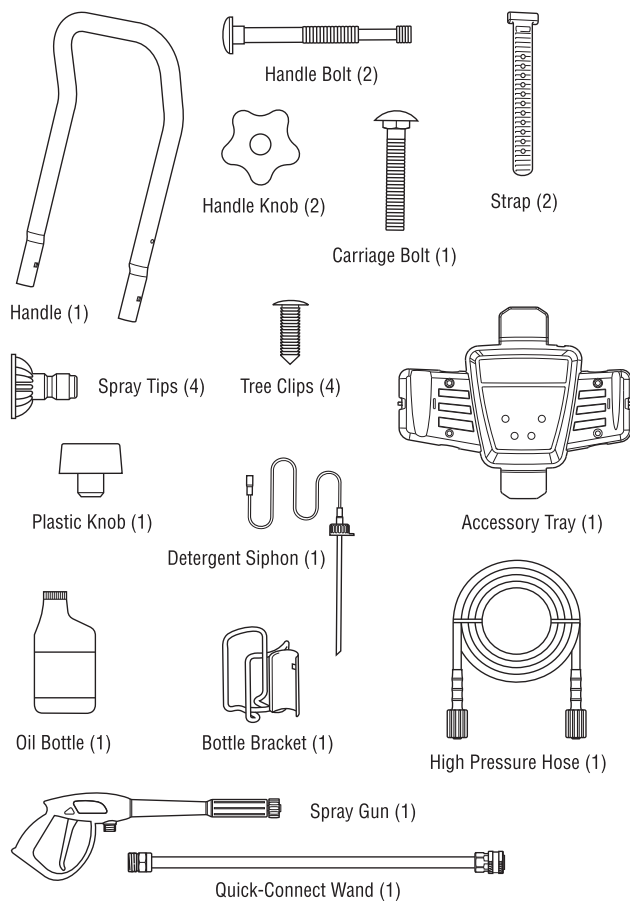

### You will need:

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 feet (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)

### Unpack Pressure Washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call 1-800-222-3136.
4. Prior to assembly, lubricate all o-ring connections as described in operators manual.

### Assemble Pressure Washer







1. Place handle (A) onto handle supports connected to main unit. Make sure holes in handle align with holes on handle supports. ①
2. Insert handle carriage bolts (B) through holes from inside of unit and attach a plastic knob (C) from outside of unit. Tighten by hand. ①

**NOTICE** By loosening both knobs to the middle section of the attachment bolt, the upper handle can fold forward to store flat atop the cold engine. DO NOT fold the handle down while the engine is hot.

3. Insert rubber straps (D) through slots (E) in back of accessory tray and pull tight from front. ②
4. Place accessory tray (F) over holes (G) on handle (viewing from front of unit). Push the tree clips (H) into the holes until they sit flat against the accessory tray. ③
5. Insert multi-colored quick connect spray tips and other supplied accessories in spaces provided in accessory tray. See *How to Use Accessory Tray*, in operator's manual.
6. Attach bottle bracket (J) to handle with carriage bolt (K) and black plastic knob (L). Tighten by hand. ④

### Attach PerfectMix™ Siphon to Pump and Concentrate Bottle

1. Place PerfectMix™ bottle (P) (not included) in wire-form bracket on handle. Remove cap from bottle and insert PerfectMix™ Siphon (M). Screw siphon unit to top of bottle. Use clip on cap (Q) to snap siphon to wire form bracket when siphon is not in a concentrate bottle. ⑤
2. Attach tube end of blue PerfectMix™ Siphon (R) to barbed tube fitting (S) on pump. ⑥

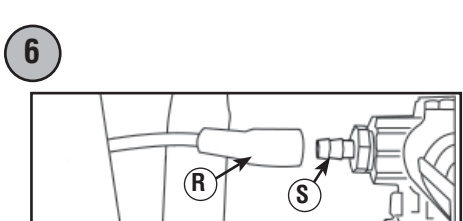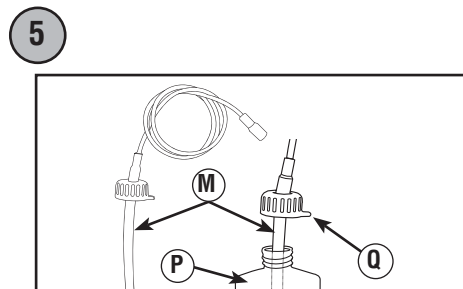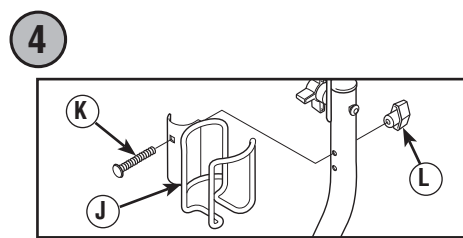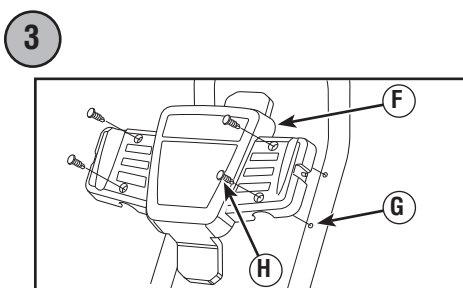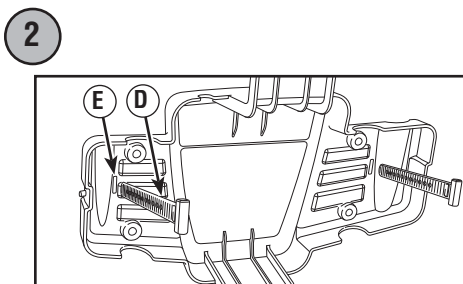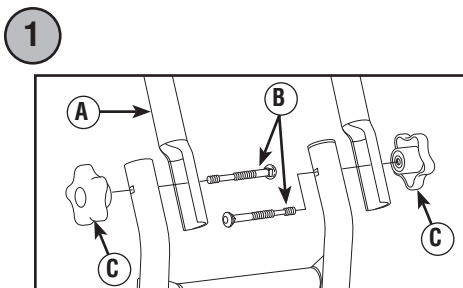



### Add Engine Oil and Fuel

**NOTICE** Before starting the engine, check oil level and ensure that engine is serviced as described in the Operator's Manual.

**NOTICE** DO NOT use E85 fuel.

**NOTICE** DO NOT mix oil with fuel.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick (7).
3. Using oil funnel (optional), slowly pour entire contents of oil bottle into oil fill.
4. Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
5. Clean area around the fuel cap (8), remove fuel cap. ⑦
6. Slowly add regular unleaded fuel to bottom of fuel level limit in neck of fuel tank. Be careful not to overfill.
7. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

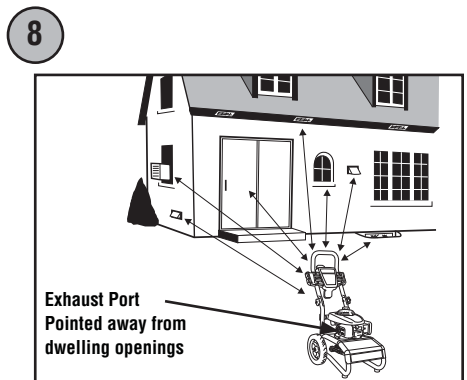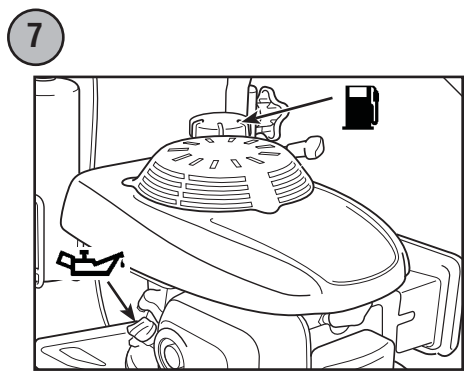

### Move Pressure Washer to Safe Operating Location

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.



**WARNING** Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product ONLY outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

2. Running engines give off carbon monoxide. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material. ⑧

### Connect Spray Gun

**NOTICE** Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.



1. Uncoil high pressure hose (T) and attach one end of hose to base of spray gun (U). Tighten by hand. ⑨
2. Attach other end of high pressure hose (T) to high pressure outlet (V) on pump. Tighten by hand. ⑩

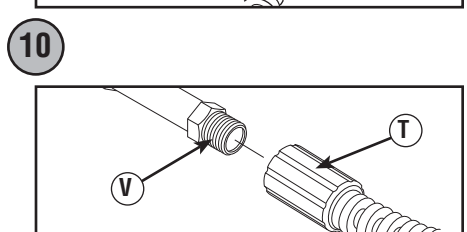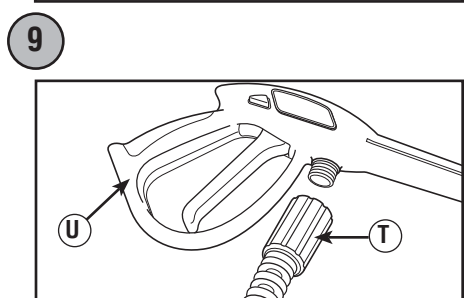

### Connect Water Supply

**NOTICE** DO NOT use pressure washer if inlet screen is damaged or missing, call 1-800-222-3136.

1. Inspect garden hose inlet screen (W) for damage. ⑪
2. Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged.
3. Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Connect garden hose (X) (not to exceed 50 feet in length) to water inlet (Y). Tighten by hand. ⑪

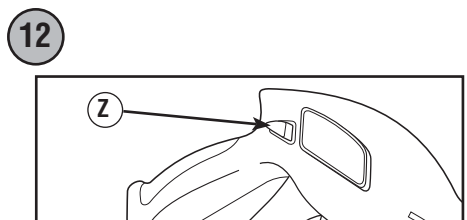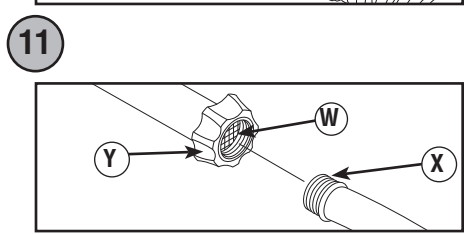




### Start Pressure Washer

**NOTICE** You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

1. Put on safety goggles.


**WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

2. Turn on water supply.
3. Press red button (Z) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. Release trigger to locked position. ⑫
4. Attach nozzle extension (AA) to spray gun (U). ⑬
5. Pull back on collar of nozzle extension (BB), insert spray tip (CC) and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. ⑭
6. Turn fuel valve to "On" position. ⑮
7. Pull choke rod to "Closed" position. ⑮
8. Move engine switch to "On" position. ⑮
9. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. ⑮
10. Return starter grip handle slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.

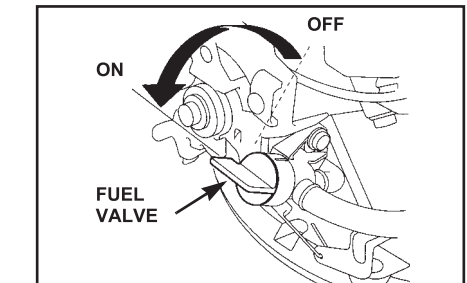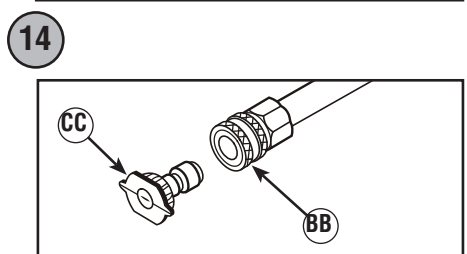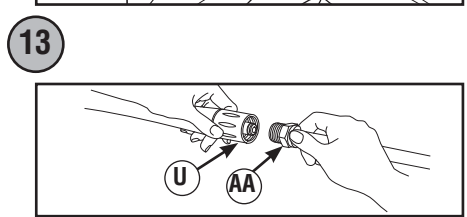

**WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

11. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure.
12. When engine starts, slowly move choke rod to "Open" position as engine warms. If engine falters, move choke rod to "Closed" position, then to "Open" position.
13. Point gun toward surface to be cleaned. Push red button and pull trigger to begin spraying.

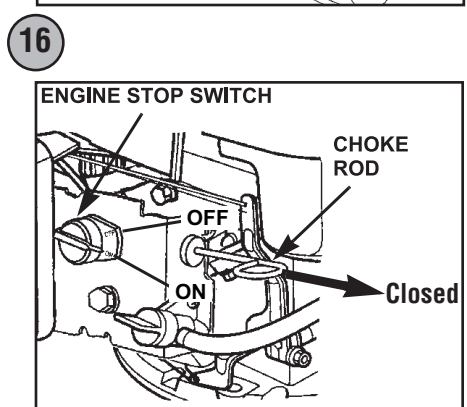

### Stop Pressure Washer

1. Let engine idle for 2 minutes.
2. Move engine switch to "Off" position. ⑯
3. Turn off water supply.
4. Point spray gun in safe direction, press red button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
- NOTICE** Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected.
5. Disconnect garden hose from pump.
6. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
7. Remove safety goggles.



For tips on how to set up and use your pressure washer, scan this code with your Smartphone (data rates apply).



**ADVERTENCIA** Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** El combustible y sus vapores son inflamables y explosivos. Pare el motor y espere al menos dos minutos antes de repostar combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.


**ADVERTENCIA** El retroceso (rápido) del cable de arranque puede provocar lesiones físicas. NUNCA tire del cable de arranque sin primero despresurizar la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. El rápido repliegue (retroceso) del cable de arranque le arrastrará la mano y el brazo hacia el motor antes de que pueda soltarlo. La alta presión puede provocar el retroceso brusco de la pistola rociadora. Sujételo con ambas manos durante su uso.

**ADVERTENCIA** SÓLO para uso a la intemperie. NO arranque ni deje funcionar el motor en interiores ni en zonas cerradas, incluso con las ventanas y las puertas abiertas. Los motores en funcionamiento desprenden monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso que puede producir náuseas, desmayos o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** La proyección de agua a presión puede provocar un corte a través de la piel. Nunca rocíe con la pistola a personas o animales, ya que podría provocarles lesiones. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada puede salpicar o propulsar objetos. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

**Elementos incluidos:** Manual del operario y Tubo de inyección estándar (no se muestra)

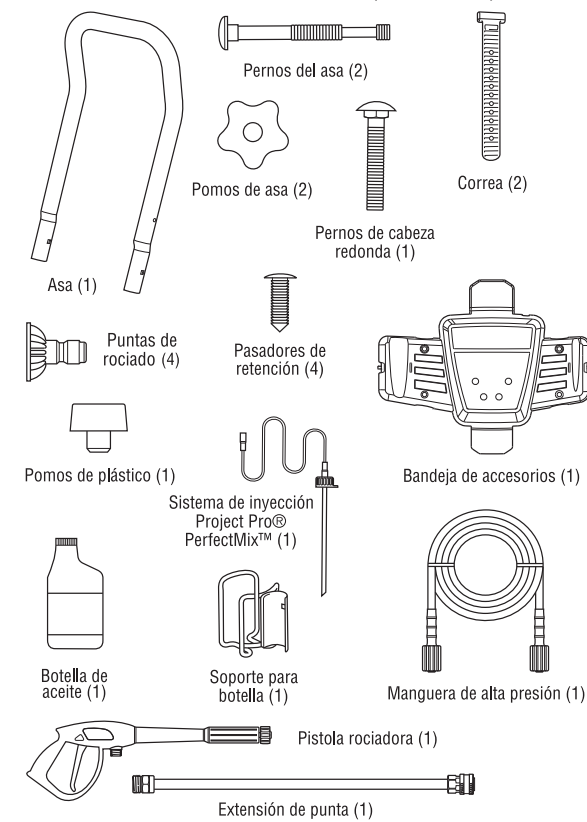

### Elementos necesarios:

- Navaja
- Combustible sin plomo
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo

### Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los artículos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al 1-800-222-3136.
4. Antes de iniciar el montaje, lubrique todas las conexiones de juntas tóricas como se describe en el manual del operario.

### Montaje de la limpiadora a presión

1. Coloque el manubrio (A) sobre los soportes del mismo que ya están adheridos a la unidad principal. Asegúrese de que los orificios en el manubrio estén alineados con los orificios en los soportes del mismo manubrio. ①
2. Inserte los pernos de cabeza redonda (B) del asa en los orificios desde el interior de la unidad y coloque un pomo de plástico (C) desde la parte exterior. Apriete a mano. ①

**AVISO** Si se aflojan los dos pomos de la parte intermedia del perno de sujeción, el asa superior se puede plegar sobre el motor cuando está frío. NO pliegue el asa si el motor está caliente.

3. Inserte las correas de goma (D) a través de las ranuras (E) en la parte trasera de la bandeja de accesorios y tire firmemente por la parte frontal. ②
4. Coloque la bandeja de accesorios (F) sobre los orificios (G) del manubrio (vista desde la parte detrás de la unidad). Presione las pinzas de árbol (H) para introducir las en los orificios hasta que queden a nivel con la bandeja de accesorios. ③
5. Inserte los accesorios suministrados en los espacios correspondientes en la bandeja de accesorios. Consulte manuales del operario *Cómo Usar la Bandeja de Accesorios*.
6. Fije el soporte para botella (J) al asa con pernos de cabeza redonda (K) y pomos de plástico (L). Apriete a mano. ④

### Conecte el sistema de inyección PerfectMix™ a la bomba y a la botella de concentrado

1. Coloque la botella de PerfectMix™ (P) (no incluida) en el soporte de alambre del asa. Quite el tapón de la botella e inserte el sistema de inyección PerfectMix™ (M). Enrosque la unidad de inyección a la parte superior de la botella. Utilice el clip del tapón (Q) para encajar el sistema de inyección en el soporte de alambre cuando no esté en una botella de concentrado. ⑤
2. Conecte el extremo de la manguera del sistema de inyección PerfectMix™ (R) al acoplamiento dentado de la manguera (S) de la bomba. ⑥

### Adición de aceite de motor y combustible

**AVISO** El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión. Consulte las especificaciones del aceite y el combustible del motor y los requisitos de mantenimiento en el Manual del Operario.

**AVISO** NO utilice combustible E85.

**AVISO** NO mezcle aceite con combustible.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie el área alrededor de relleno de aceite y retire la varilla de medición (7).
3. Con la ayuda de un embudo (opcional), vierta lentamente todo el contenido de la botella de aceite por el orificio de llenado de aceite.
4. Reemplace la varilla de medición, apriete firmemente.
5. Limpie el área alrededor de la tapa de llenado del combustible (8), retire la tapa. ⑦
6. Añada lentamente combustible normal sin plomo hasta la parte inferior de la marca de límite de nivel de la boca del depósito de combustible. No añada combustible en exceso.
7. Instale la tapa del tanque de combustible y la espere para algún combustible rociado para evaporar.

### Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.

**ADVERTENCIA** Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, náuseas, desmayos o incluso la muerte. Utilice este producto SÓLO a la intemperie. NO utilice este producto en el interior de un edificio o recinto, aunque haya ventanas y puertas abiertas.

2. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos. ⑧

### Conexión de la pistola rociadora

**AVISO** Quite y deseche los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.

1. Retroceda la manguera a alta presión (T) y conecte a la base de la pistola rociadora (U). Apriete con la mano. ⑨
2. Conecte el otro extremo de la manguera a alta presión (T) a la salida de alta presión de la bomba (V). Apriete con la mano. ⑩

### Conexión de la alimentación de agua

**AVISO** NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al 1-800-222-3136.

1. Antes de que conecte la manguera de jardín a la entrada de agua, inspeccione el colador de la entrada (W). ⑪
2. Limpie el colador si tiene residuos o solicite su reemplazo si está dañado.
3. Haga correr el agua a través de la manguera de su jardín por 30 segundos para limpiar cualquier escombros que se encuentre en ella. Conecte la manguera de jardín (X) (no exceder 50 pies en la longitud) a la entrada del agua (Y). Apriete con la mano. ⑫

### Marcha de la limpiadora a presión

**AVISO** La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

1. Póngase las gafas de seguridad.

**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

2. Abra la alimentación de agua.
3. Presione el botón rojo (Z) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. Suelte el gatillo hasta la posición de bloqueo. ⑬
4. Conecte la extensión de boquilla de conexión rápida (AA) a la pistola rociadora (U). Apriete con la mano. ⑭
5. Elija la puntas de rociado (CC) que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la extensión de boquilla (BB), inserte las puntas de rociado y suelte el anillo. Tire de las puntas de rociado para comprobar que está bien montada. ⑭
6. Gire la válvula del combustible a la posición "On". ⑮
7. Tire de la varilla del estrangulador hasta la posición "Cerrado". ⑯
8. Sitúe el conmutador de parada del motor en la posición "On". ⑯
9. Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda a continuación. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálala rápidamente. ⑰
10. Jale la cuerda de arranque lentamente. NO permita que la cuerda regrese bruscamente en contra del arrancador.

**ADVERTENCIA** El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.











11. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.
12. Cuando el motor arranque, mueva lentamente la varilla del estrangulador hasta la posición "Abierto" a medida que el motor se calienta. Si el motor falla, mueva la varilla del estrangulador a la posición "Cerrado" y, después, a la posición "Abierto".
13. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el botón rojo y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

### Parada de la limpiadora a presión

1. Deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Sitúe el conmutador de parada del motor en la posición "Off". ⑰
3. Cierre la alimentación de agua.
4. Apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.

**AVISO** La pistola pulverizadora contiene agua a alta presión incluso cuando el motor está apagado y el agua está desconectada.

5. Desconecte la manguera de jardín de la bomba.
6. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
7. Qúitese las gafas de seguridad.

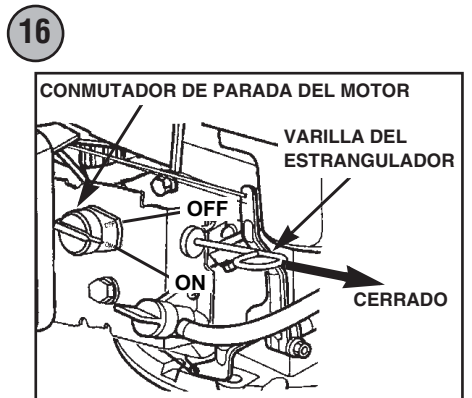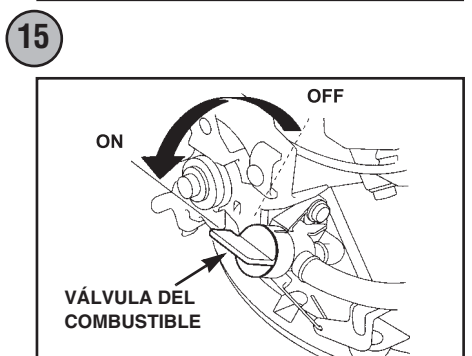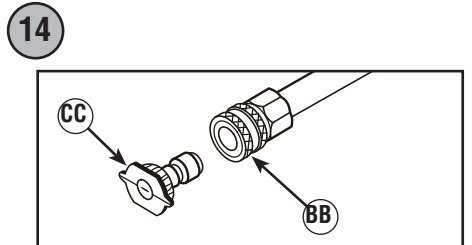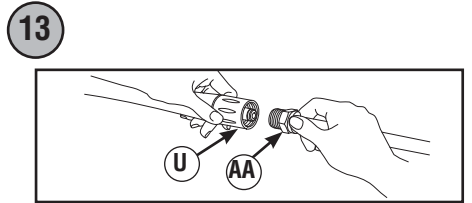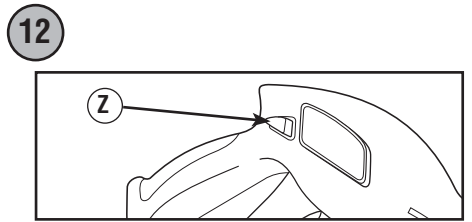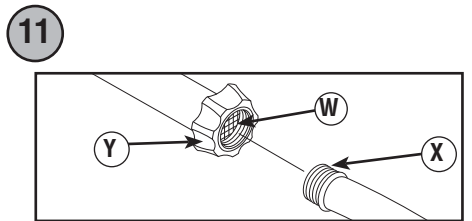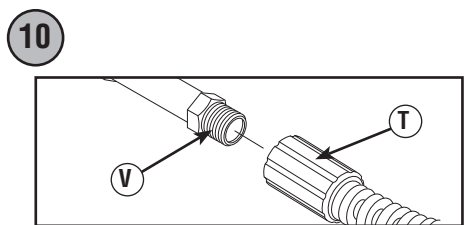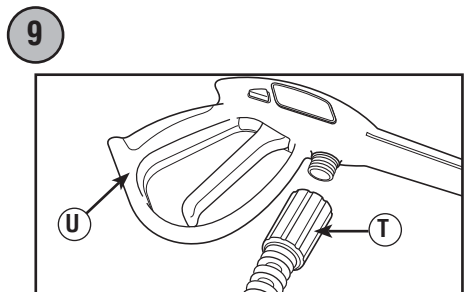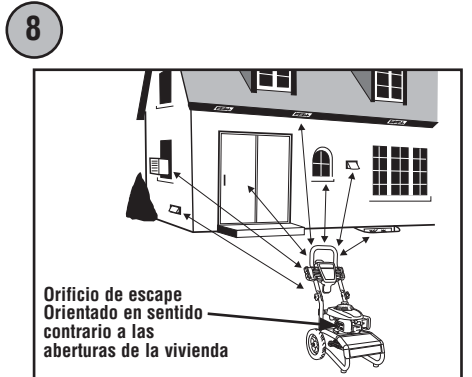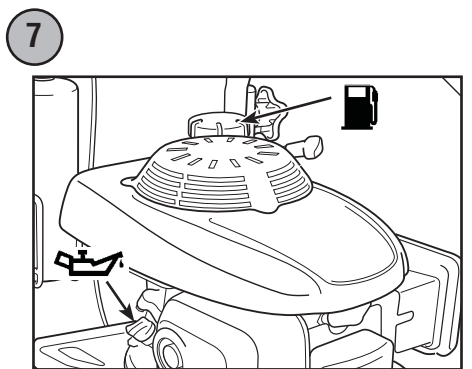

Para recibir recomendaciones sobre cómo ensamblar y usar la limpiadora a presión, escanee este código con su Smartphone (aplican tarifas de datos).

